

SUBMITTAL

CAPACIDADES

DRSPT036H2 3TR. 220V



Evaporador DREPT36H2
Condensador DRCOU36H2

DRSPT060H2 5TR. 220V

Evaporador DREPT60H2
Condensador DRCOU60H2

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Frío y Calor
- Refrigerante R-410A
- Protocolo de comunicación a 24V
Compatible con termostatos Wi-Fi
- Display digital de operación
- Flujo de aire tridimensional
- Golden Coating

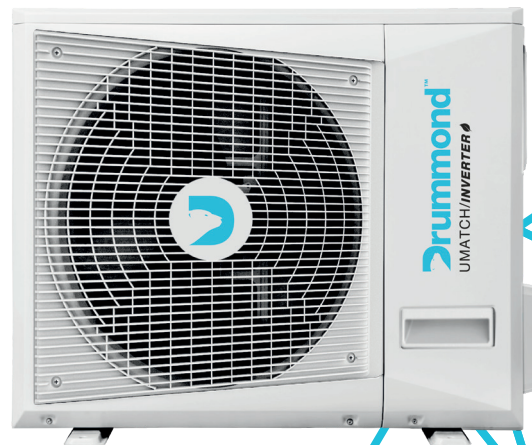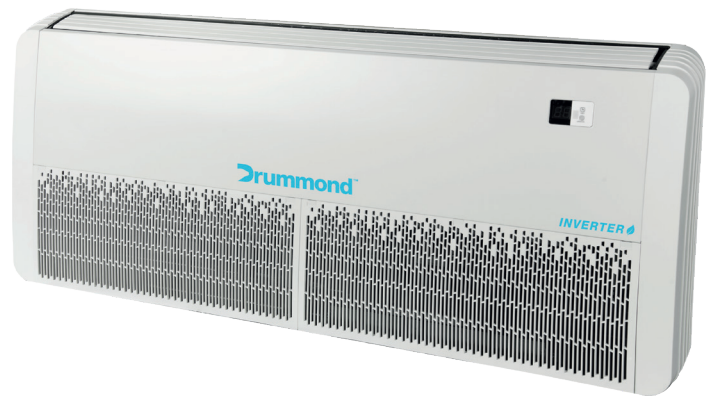

*imágenes con fines Ilustrativos.

SUBMITTAL

Modelo			DREPT36H2	DREPT60H2
Alimentación eléctrica			230V /1/60	230V /1/60
Enfriamiento	Caoacidad	BTU	36000	55000
	Entrada (Cibd & Evap)	W	3100	5650
	Corriente nominal (Cond & Evap)	A	15.3	24.8
	EER	BTU/W	11.6	9.7
	SEER	BTU/W	16.0	16.0
	Capacidad	BTU	35000	55000
	Entrada (cond & Evap)	W	3200	5300
	Corriente nominal (Cond & Evap)	A	15.3	22.2
	COP	W/W	3.2	3.0
Potencia de entrada evaporadora			240	320
Corriente nominal evaporadora			1.0	1.5
Máxima potencia de entrada evaporadora			290	480
Máxima corriente de entrada evaporadora			1.2	1.9
COP	Modelo		YSK110-180LD-4P2	YSK110-85LD-4P2 *2
	Marca		Weiling	Yongan
	Potencia de salida	W	180	85*2
	Capacitor	µF	5	5*2
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	r/min	1330/1230/1130	1560/1430/1300
	Número de filas		3	4
	Paso del tubo serpentín x paso de fila	mm	25 x 21.67	21 x 13.37
	Espacio entre aleta	mm	1.4	1.4
	Tipo de aleta		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	Diámetro exterior del tubo / Tipo	mm	Φ9.52	Φ7
	Serpentín Largo x ancho x fondo	mm	948 x 250 x 70	1408 x 252 x 70
	Número de circuitos		5	6
	Recubrimiento		Blue Fin	Blue Fin
	Flujo de aire evaporadora (Velocidad alta)	m³/m	1800	2750
	Nivel de ruido evaporadora (Velocidad alta)	dB(A)	37/43	51-56
	Dimensiones (WxHxD)	mm	1300 x 675 x 235	1670 x 675 x 235
	Empaque (WxHxD)	mm	1380 x 765 x 325	1750 x 770 x 325
	Peso neto / Bruto	kg	38/33	49/43
Máxima presión			4.0	4.0
Tipo de refrigerante			R410A	R410A
Tubería de refrigerante	Lado de liquido / Lado de gas (φ)	mm(in)	9.52 / 19.05 (3/8 / 3/4)	9.52 / 19.05 (3/8 / 3/4)
Tubo de condensado		mm(in)	DN25	DN25
Temperatura de operación	Enfriamiento	°C	16~32	16~32
	Calefacción	°C	0~30	0~30

SUBMITTAL

Modelo			DRCOU36H2	DRCOU60H2
Alimentación eléctrica		V/Ph/Hz	230V /1 / 60	230V /1 / 60
Compresor	Modelo		ATM240D57UMT	MNB40FEQMC
	Tipo		DC/Twin-rotary	DC/Twin-rotary
	Marca		GMCC	Mitsubishi
	Potencia	W	7235	12900
	Potencia de entrada	W	1945	3960
Motor Ventilador	RLA	A	8.85	14.8
	Modelo		YDK-105-6P2-1	YDK-230-6P2-2
	Marca		SINJUN	KB
	Potencia de salida	W	105	230
	Potencia de entrada	W	197	370
Serpentín	Velocidad	r/min	880/680	880/600
	Número de filas		3	3
	Paso del tubo serpentín x paso de fila	mm	21 x 13.37	21 x 19.4
	Espacio entre aleta	mm	1.5	1.5
	Tipo de aleta		Aleta de aluminio	Aleta de aluminio
	Diámetro exterior del tubo / Tipo	mm	7 Tubo de cobre ranurado interior	7 Tubo de cobre ranurado interior
	Serpentín Largo x ancho x fondo	mm	1000 x 756 x 40.11	1145 x 798 x 58.2
	Número de circuitos		6	9
	Recubrimiento		Golden Fin	Golden Fin
	Flujo de aire condensadora (Velocidad alta)	m³/m	4200	6000
Nivel de ruido condensadora (Velocidad alta)		dB(A)	56	57
Condensadora	Dimensiones (WxDxH)	mm	1032 x 445 x 810	1100 x 528 x 870
	Empaque (WxDxH)	mm	1075 x 495 x 875	1140 x 540 x 965
	Peso neto / Bruto	Kg	65/60	90/80
Tipo de refrigerante / Carga		g	R410A / 3000	R410A / 3600
Presión de diseño		MPa	4.0	4.0
Presión máxima		MPa	4.5	4.5
Tubería de refrigerante	Maxima longitud de tubería	m	30	30
	Máxima diferencia de nivel	m	10	10
Temperatura ambiente de operación	Enfriamiento	°C	16~46	16~46
	Calefacción	°C	-7~30	-7~30